



VIBRADOS Y PRETENSADOS MANACOR S.A. (VIPSA)

CRTA. PALMA-ARTA, KM. 51'200. 07500-MANACOR.

06

EN-771-3:2004


BLOQUE ALEMAN 25x20x40 GRAVA.

Categoría II. 400x250x200. Bloque de hormigón de áridos.


DIMENSIONES	392x241x200	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	CATEGORIA: D1	
	PLANEIDAD: NPD	
	PARALELISMO: NPD	
CONFIGURACIÓN	CONFORME ESQUEMA ADJUNTO	
	ESPESOR PAREDES EXTERIORES: 21 mm. (± 3 mm)	
	ESPESOR PAREDES INTERIORES: 21 mm. (± 3 mm)	
	SUPERFICIE HUECOS : $\pm 44\%$	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: Media	4 N/mm ² (^L -cara de apoyo)	
DENSIDAD ABSOLUTA SECA	1790 kg/m ³	
REACCIÓN AL FUEGO	Euroclase A1	
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	5/15	
AISLAMIENTO ACÚSTICO FRENTE AL RUIDO DIRECTO:	Densidad aparente seca: 1070 kg/m ³	
	Configuración: como se indica más arriba	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE	1'01 W/mK ($\lambda_{10,seco}$)	
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NOTA (1)	

OBSERVACIONES:

- LOS HUECOS DEL BLOQUE NO ESTAN DISEÑADOS PARA SER RELLENADOS.
- USO INDICADO COMO BLOQUE CERRAMIENTO (EXTERIOR-INTERIOR).
- BLOQUE CON PROPIEDADES TERMICAS, ACUSTICAS Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
- EN CASO DE USO EXTERIOR SIEMPRE CON REVESTIMIENTO O PROTECCIÓN EQUIVALENTE

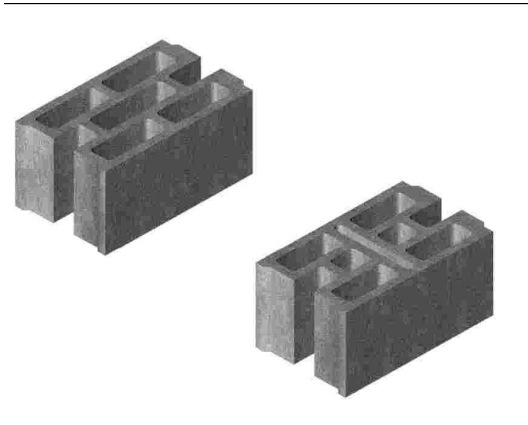


(1): Las materias primas utilizadas son controladas y no contienen sustancias peligrosas.

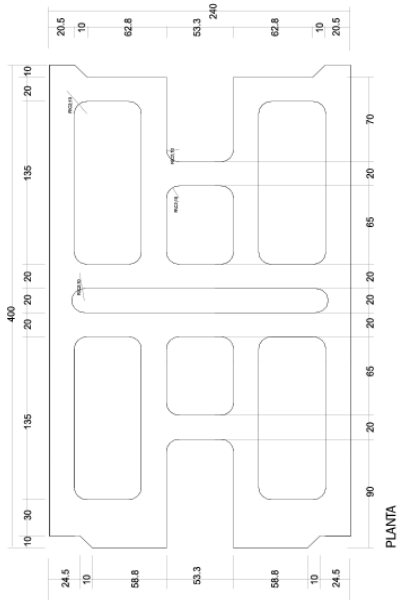


PLANTA



PERFIL




PERFIL

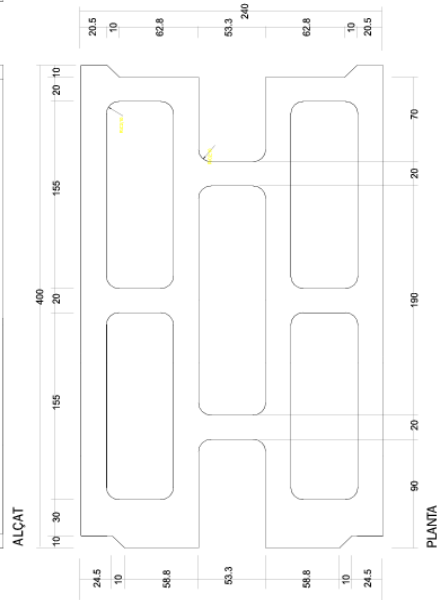

PLANTA



PERFIL



PERFIL



ALEMÁN 25X20X40